



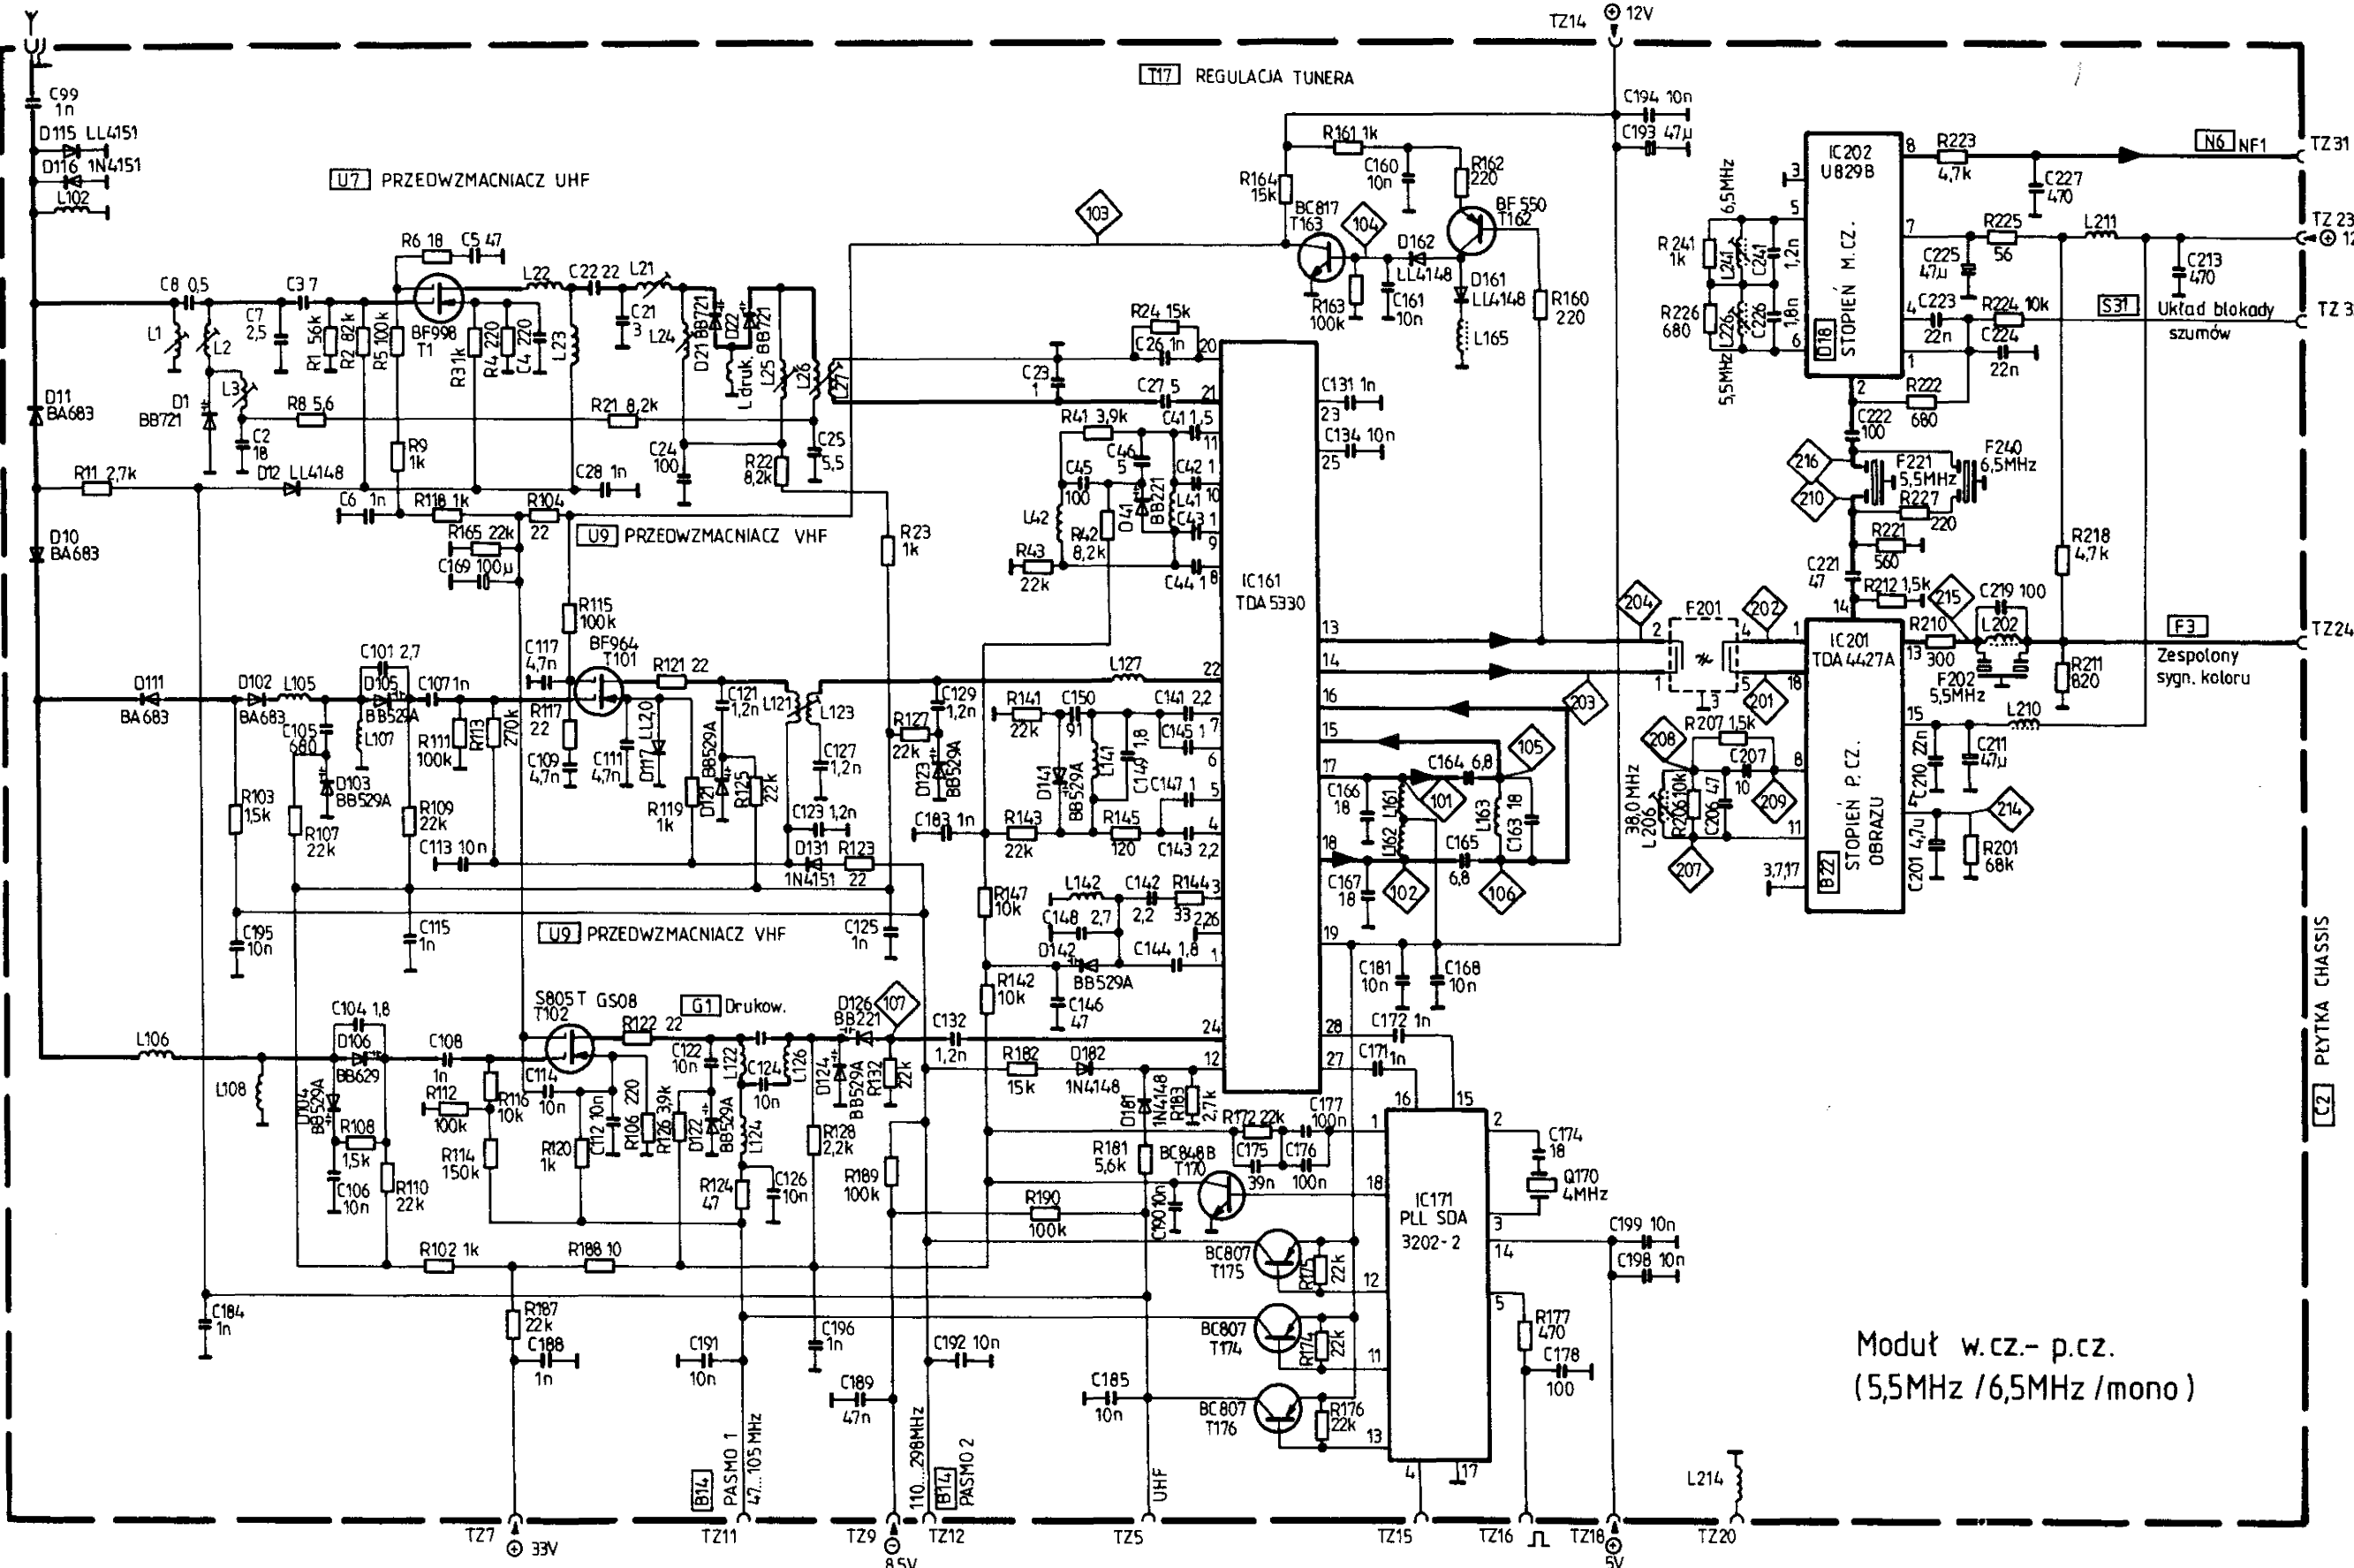


Moduł w.cz.- p.cz.  
(5,5MHz / 6,5MHz / mono)

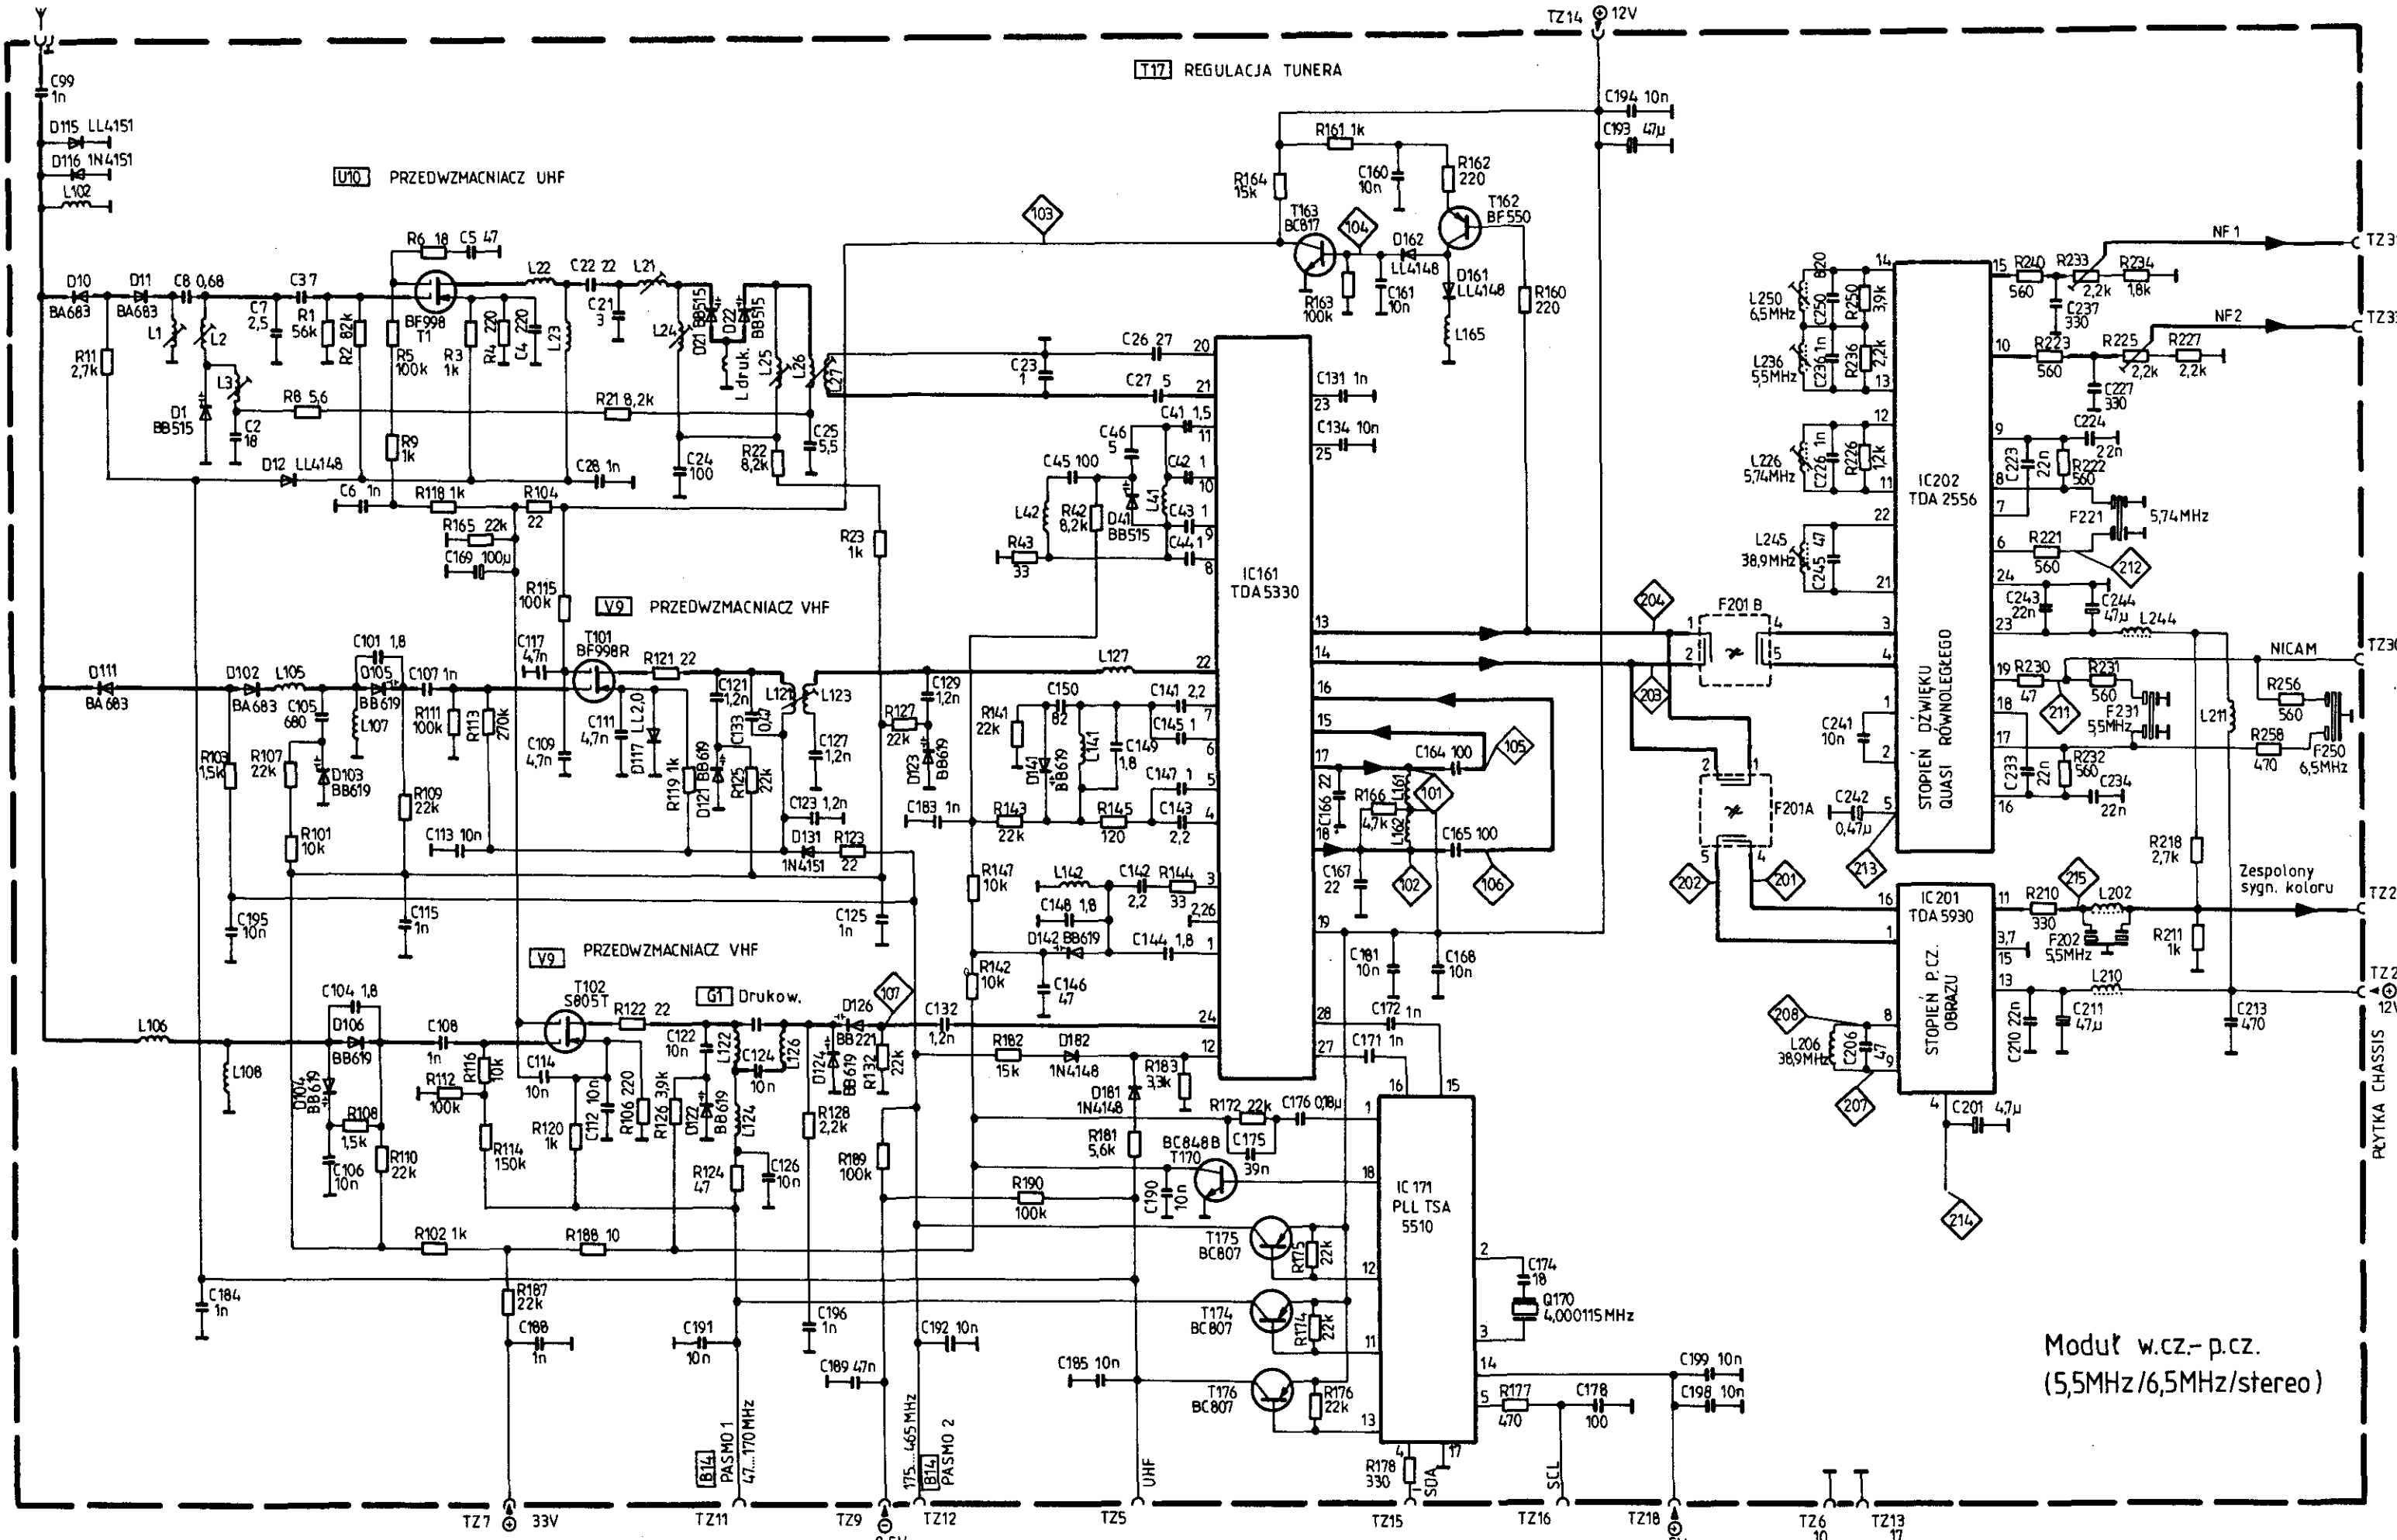

Moduł w.c.z.-p.c.z.  
(5,5MHz/6,5MHz/stereo)


# Dekoder TELETEXTU 1

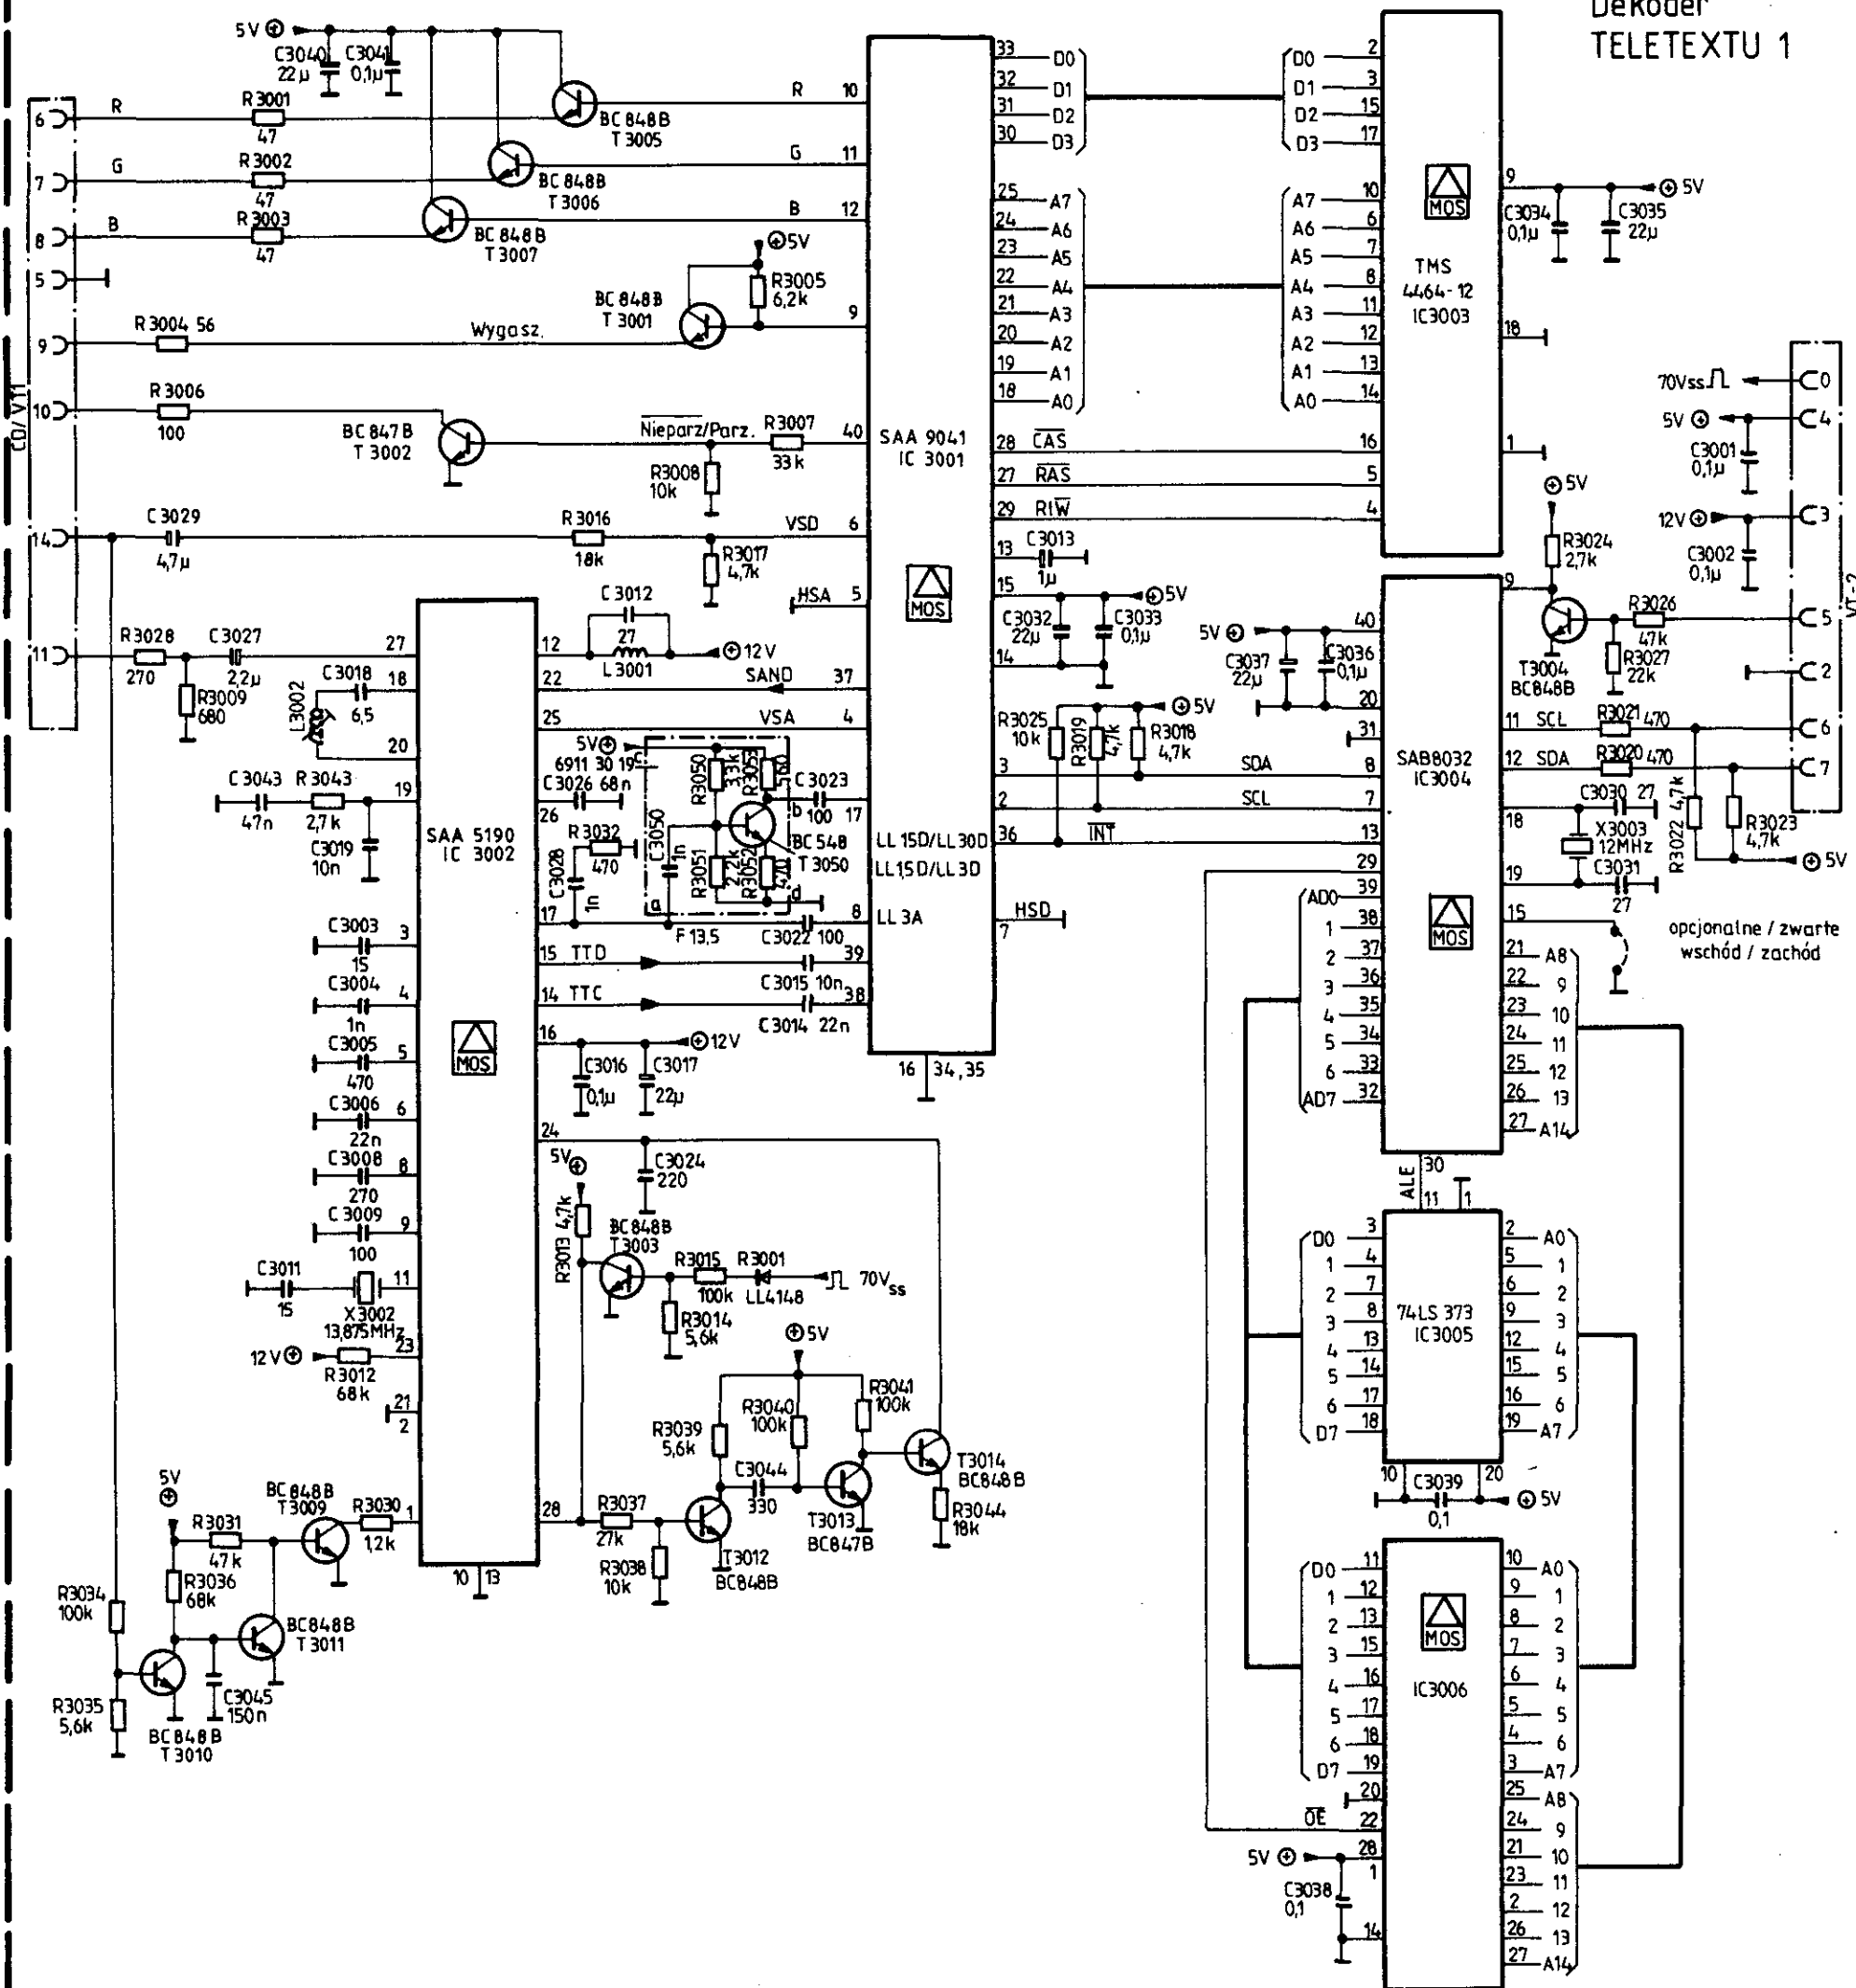



# Dekoder TELETEXTU 2

Przetwarzanie  
i generator znaków


Pamięć statyczna  
RAM

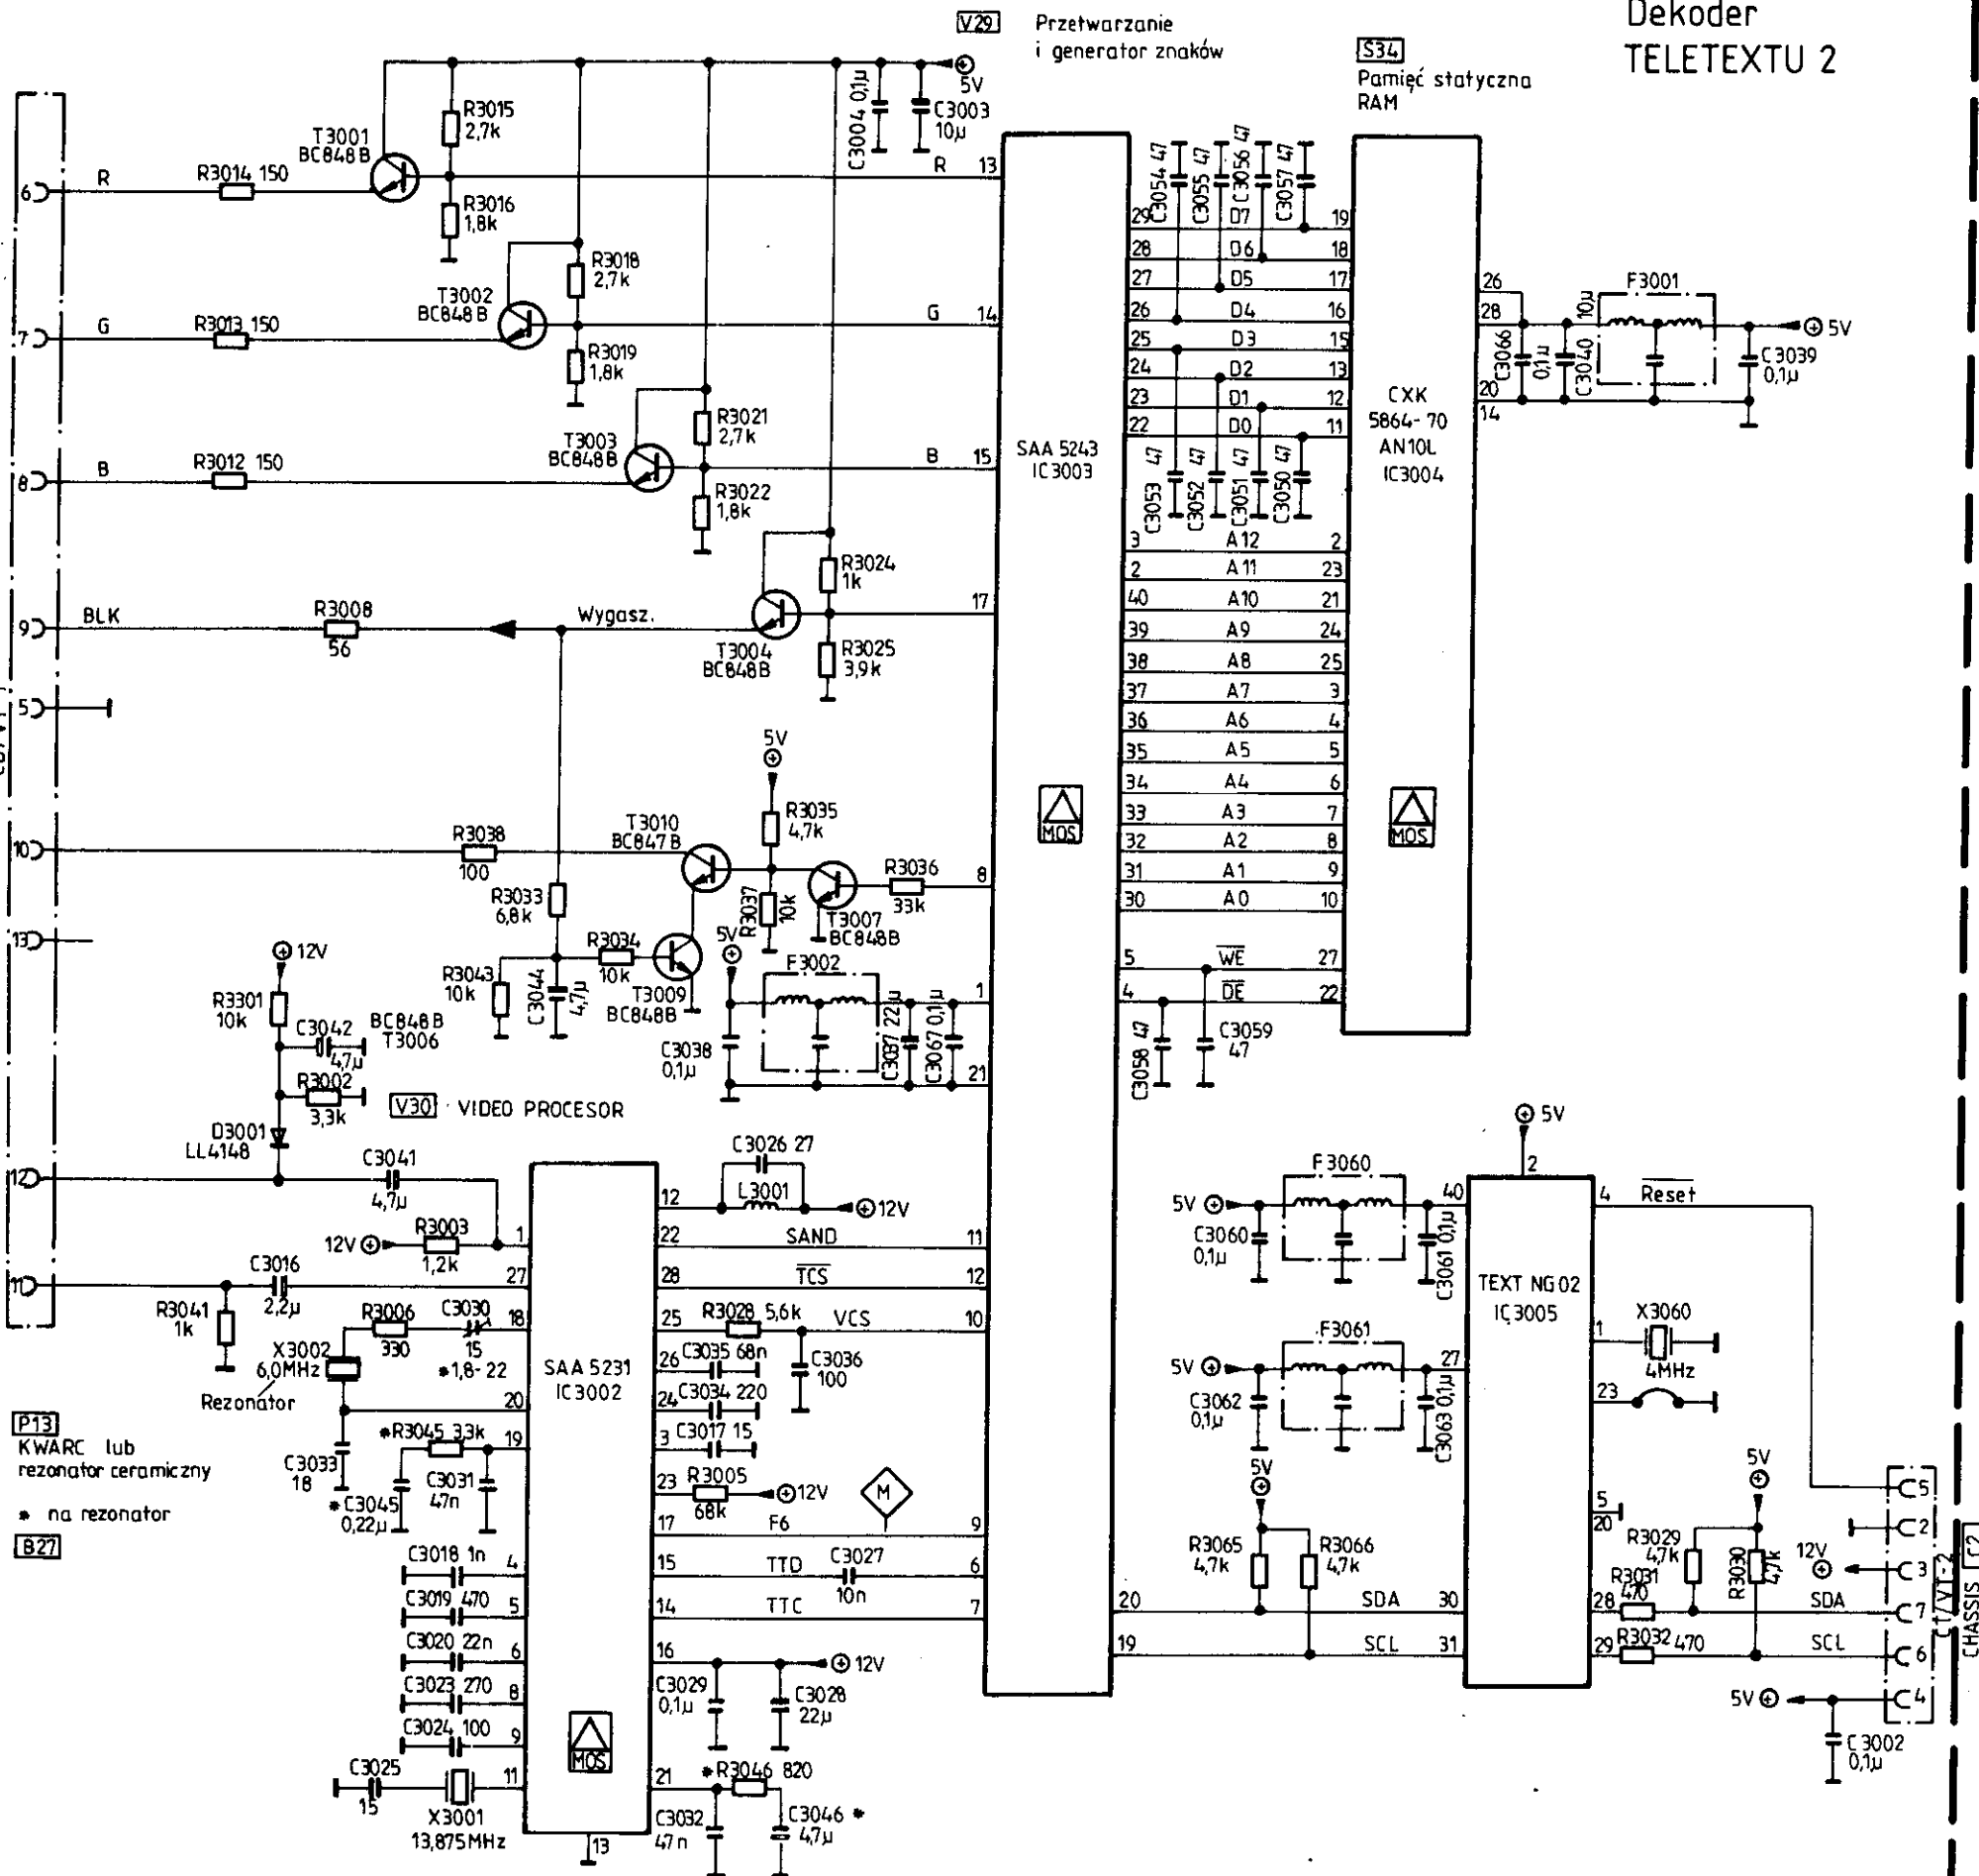

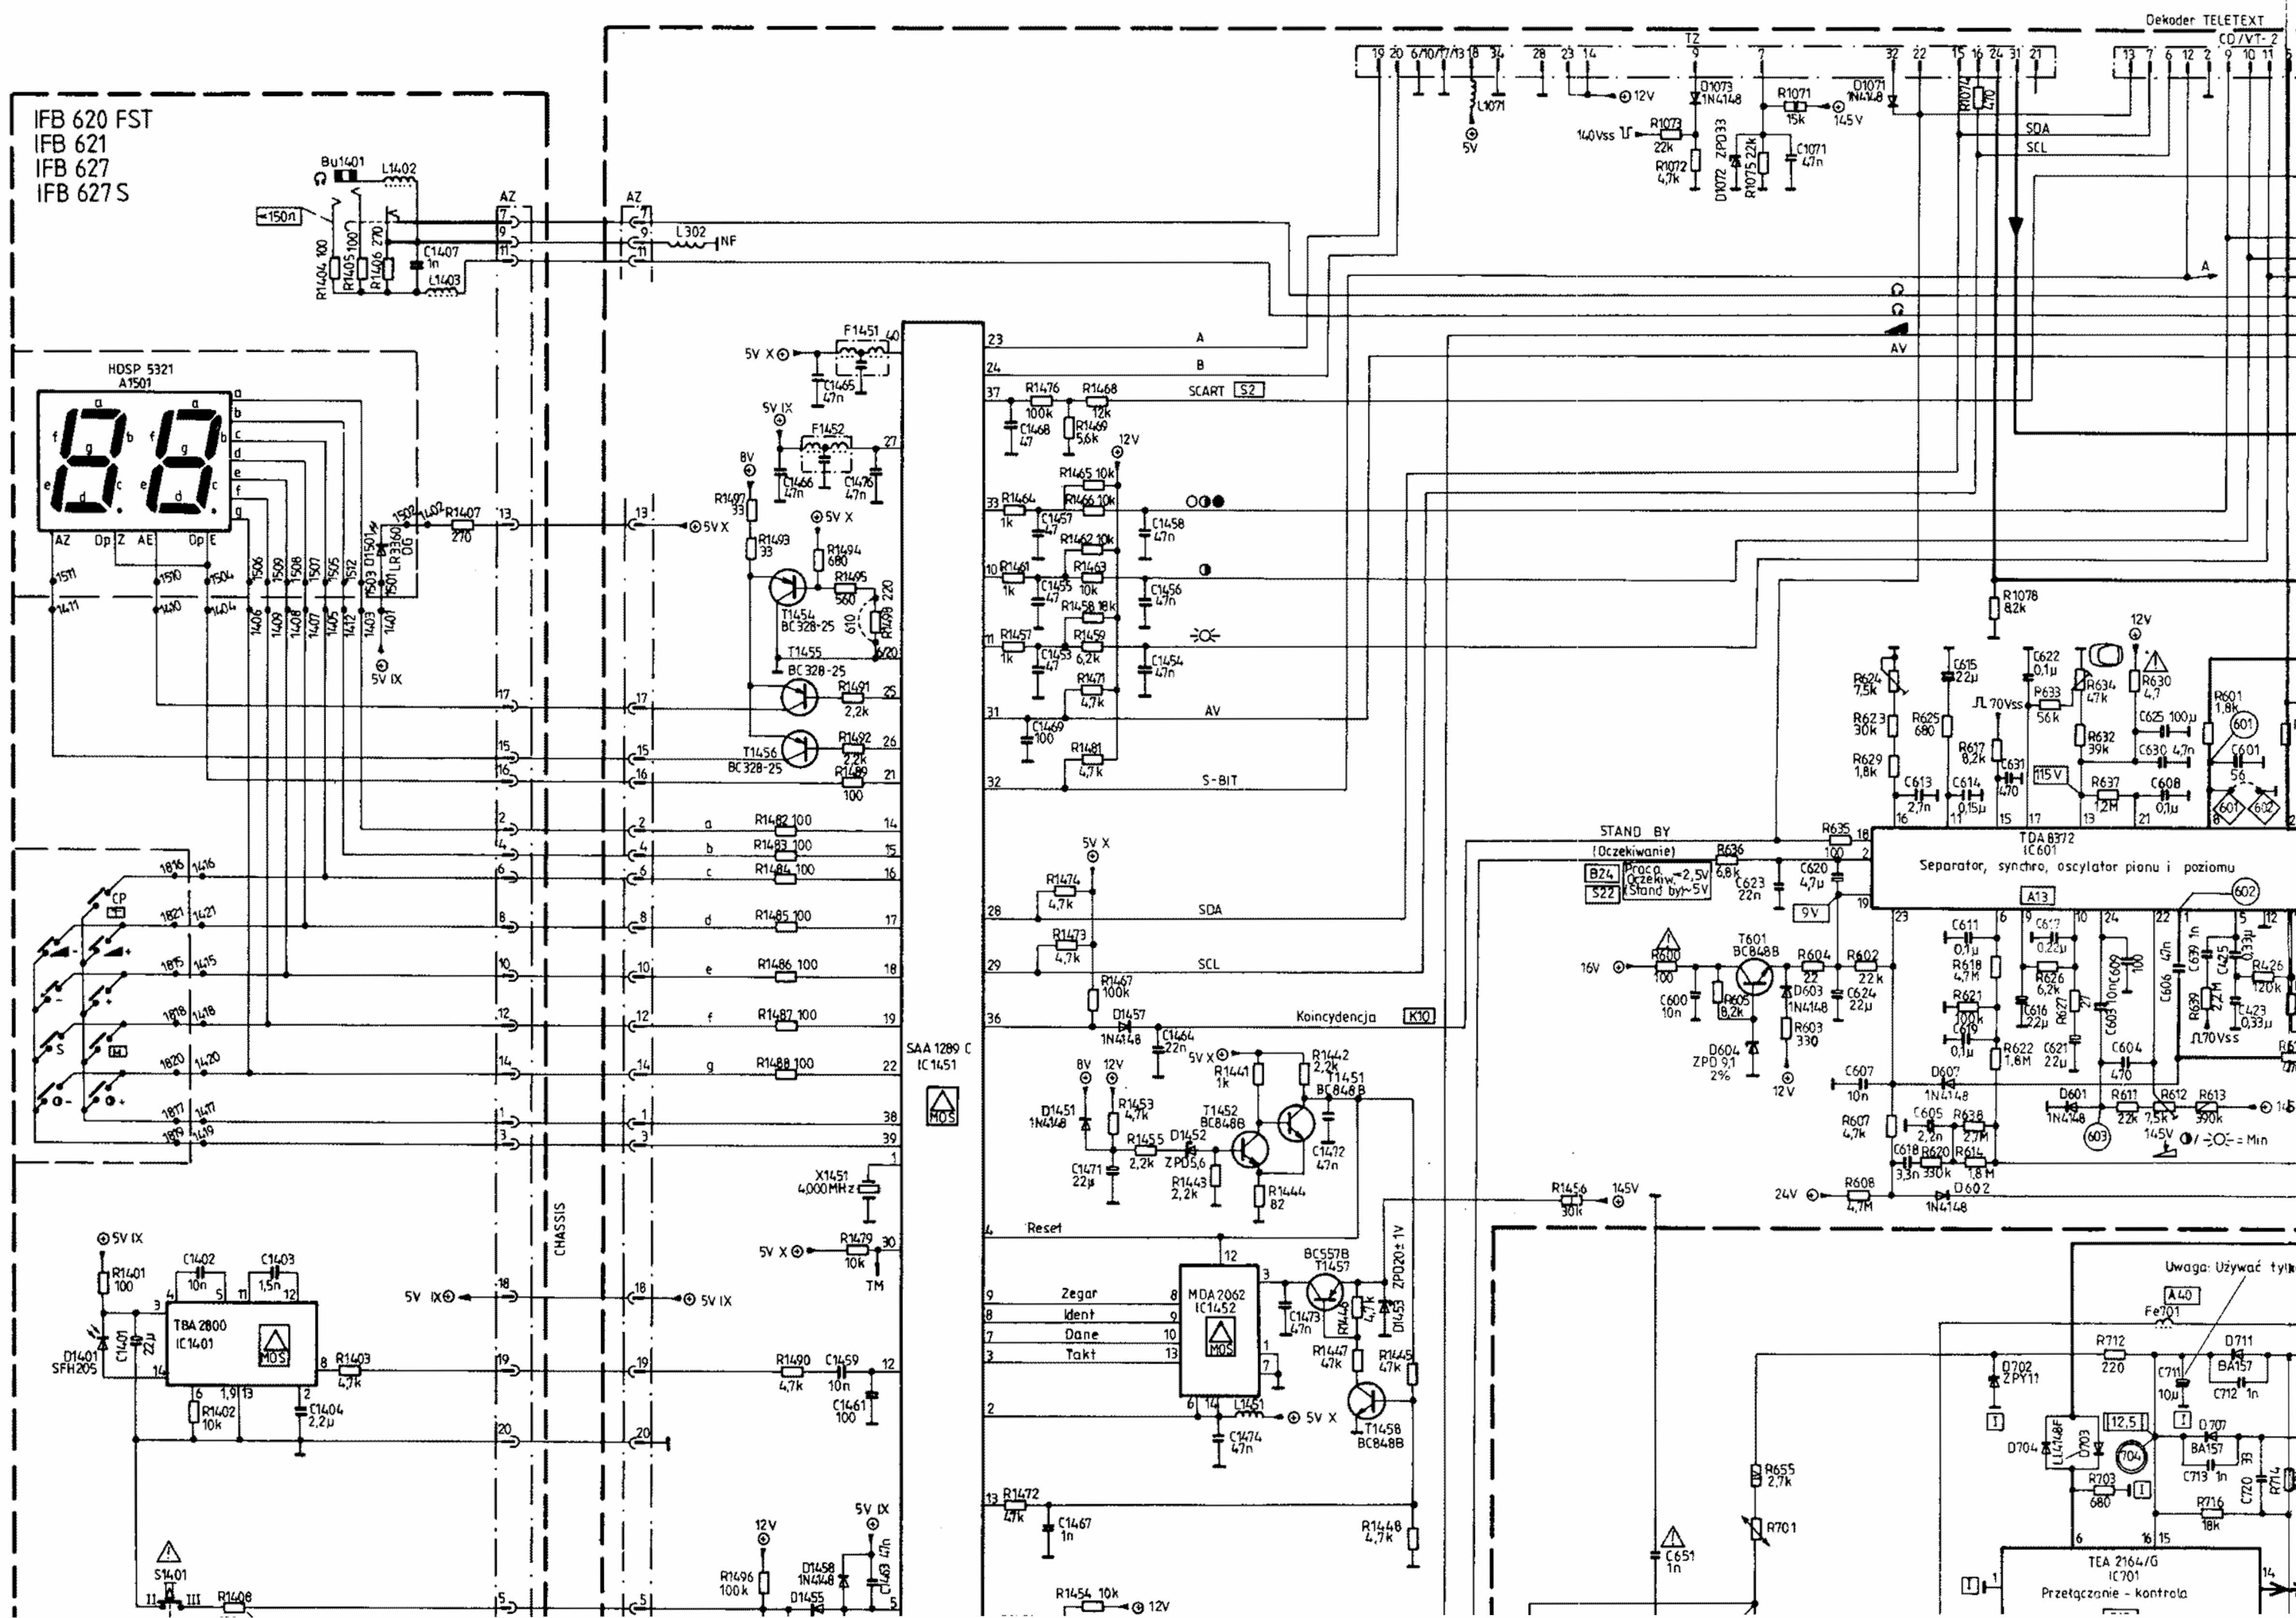$\Delta$ 

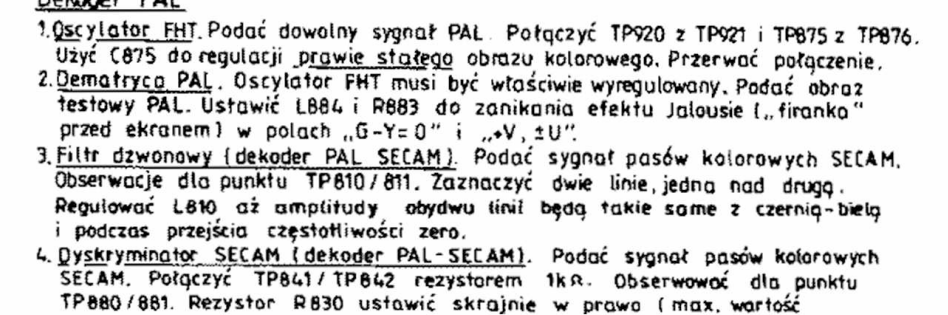



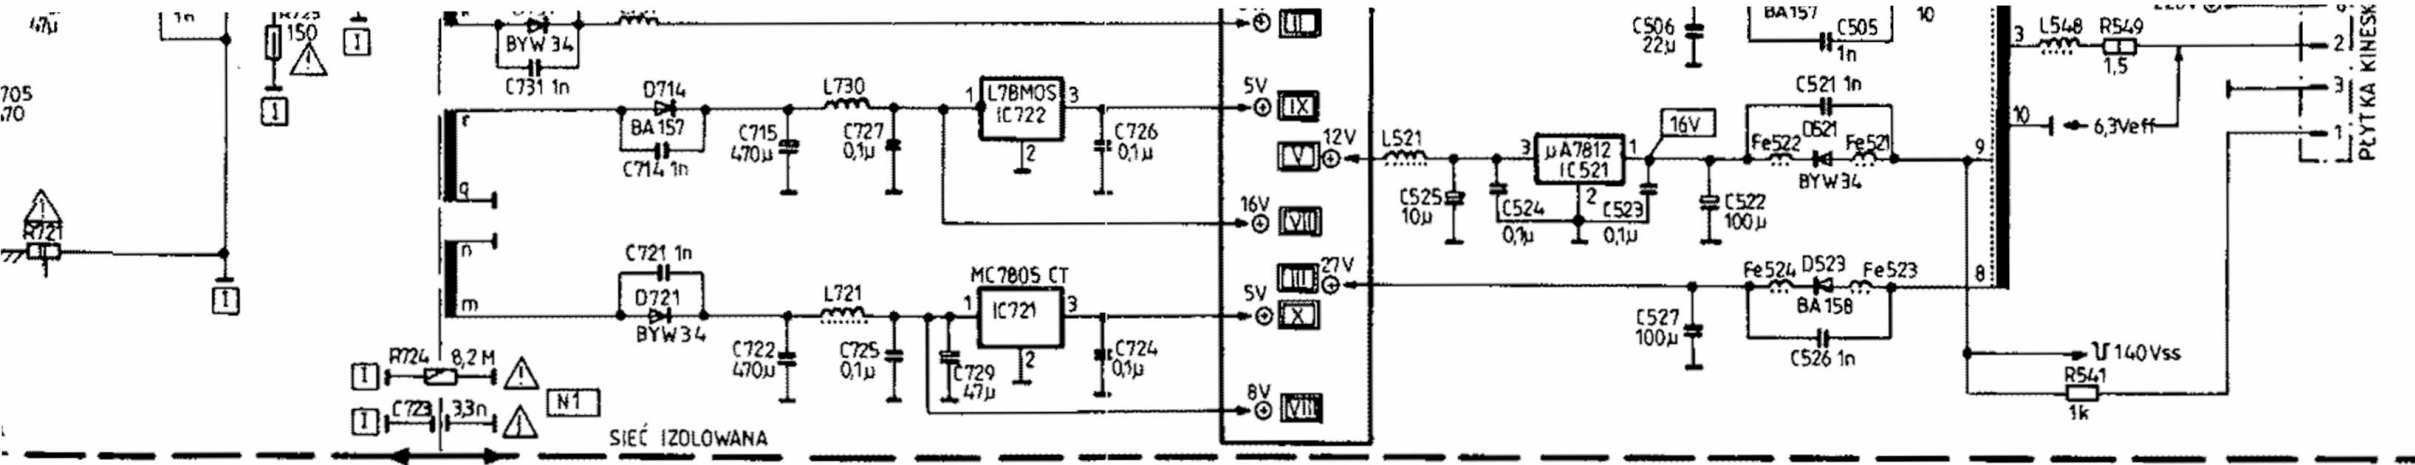


rezystancji!). Zaznaczyć dwie linie jedna nad drugą. Użyć L830 do sprawo-  
dzenia szczegółowej fali nośnej na czarnych (białych) pasach do tego samego  
poziomu i użyć R830 do zmniejszenia jej do minimum. Powtórzyć strojenie  
naprzemiennie jeśli to konieczne. Przerwać potężenie.  
5 Minimalizacja efektu pasów Jalousie (dekoder PAL SECAM).  
Podać sygnał pasów kolorowych SECAM. Zminimalizować wszelkie widoczne  
pasy Jalousie za pomocą R883.

**WAŻNE!**  
Przy wymianie T701, należy też wymienić IC701.


Oscylogramy dekodera zdjęte przy następujących  
warunkach: standardowy sygnał PAL, pasy  
kolorowe SECAM, kontrast na maksimum,  
jasność i nasycenie koloru na wartość nominalną.

IRC 2 5652 13 72  
5652 13 73  
5652 13 74

Nadajnik

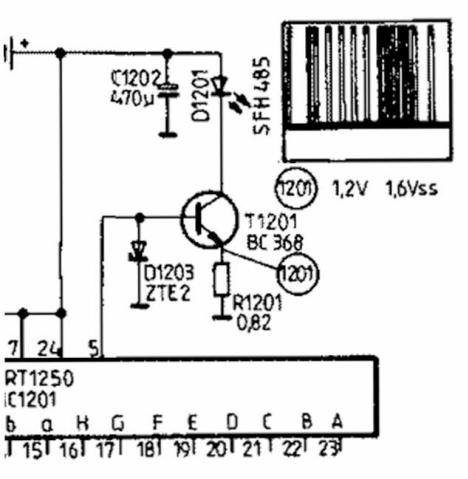


© Oscylogramy przy braku sygnału poziomego dla końcówki 1 układu IC601

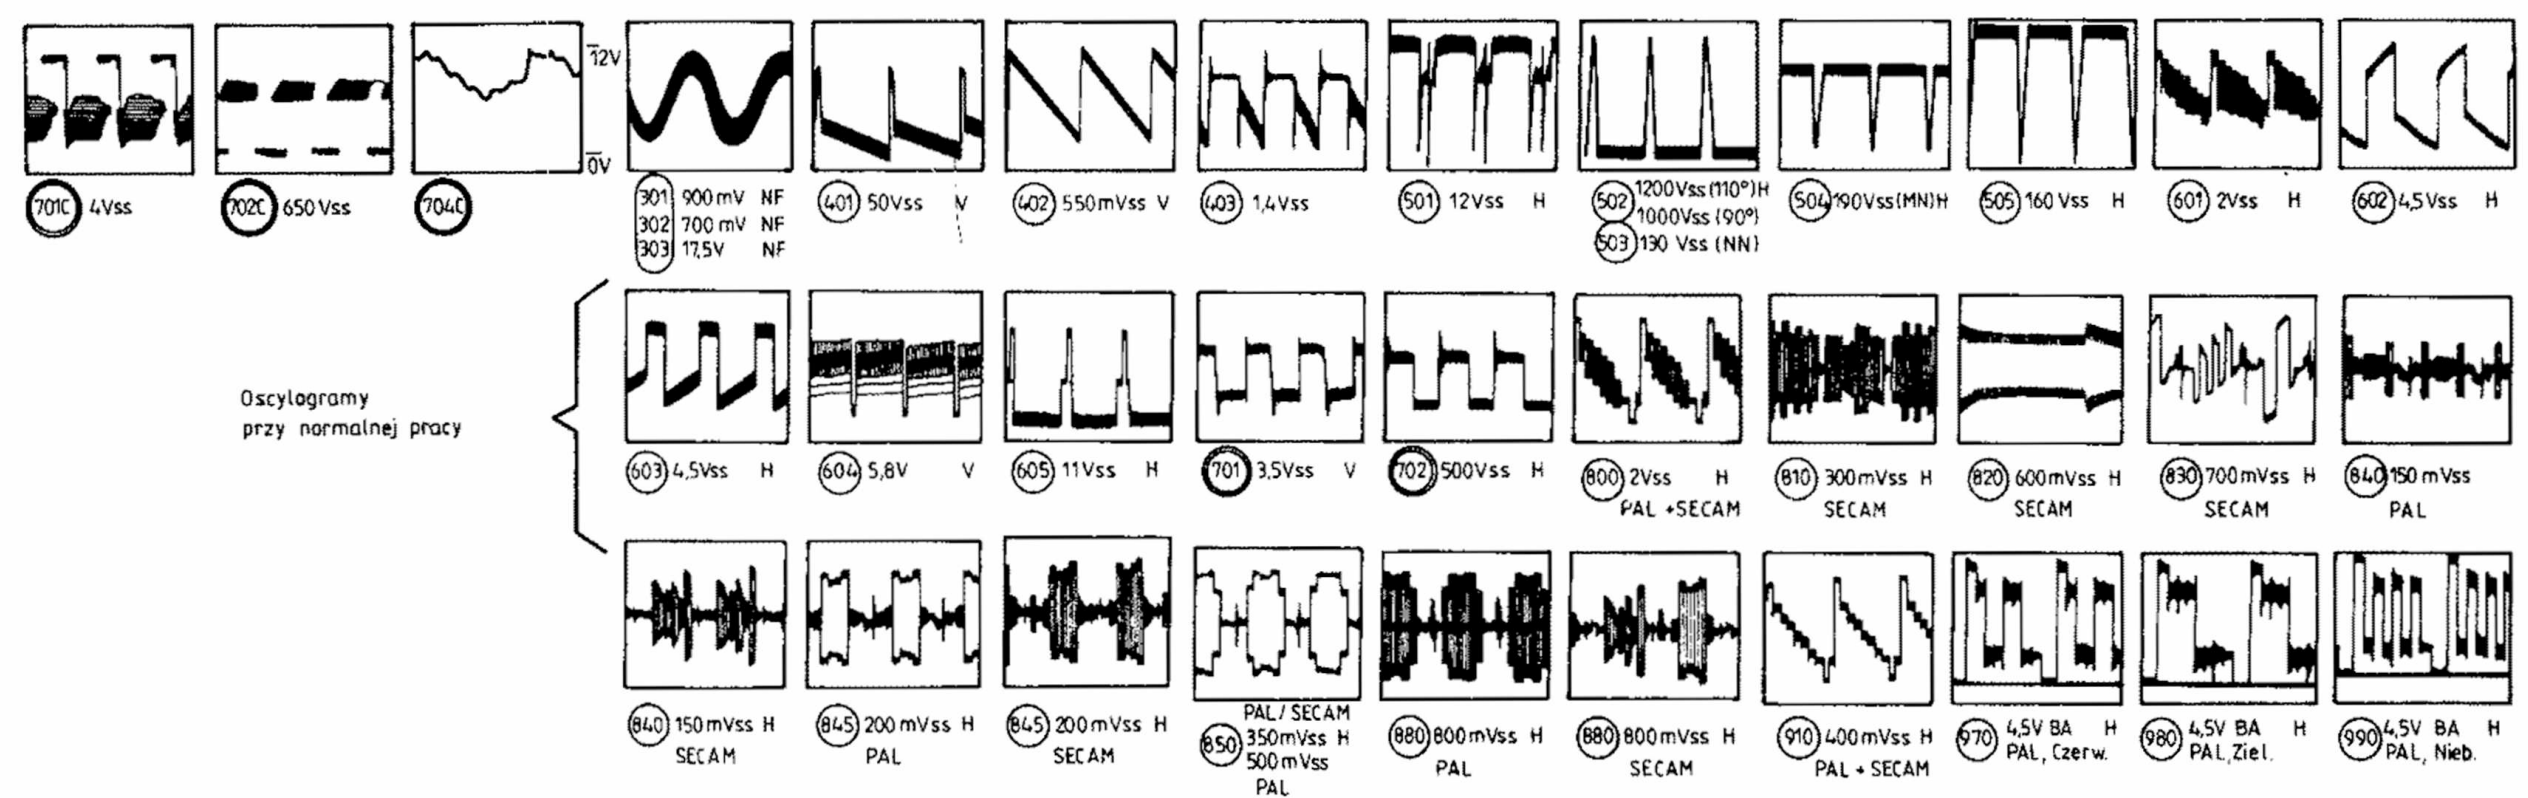


C4 5652 20 84

Nadajnik

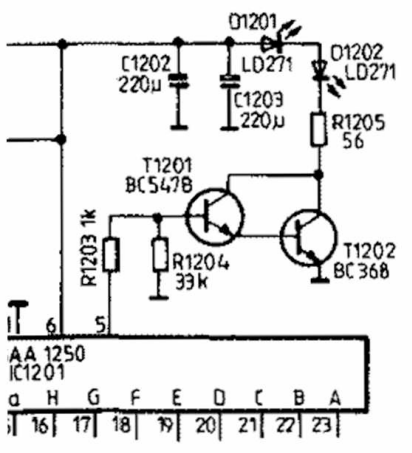

- GNIAZDO SCART (Euro - AV)
1. Wyjście Audio B
  2. Wejście Audio B
  3. Wyjście Audio A
  4. Masa Audio
  5. Niebieski, ziemia (masa)
  6. Wejście Audio A
  7. Niebieski
  8. Napięcie przełączające
  9. Zielony, ziemia
  10. Linia danych 2
  11. Zielony
  12. Linia danych 1
  13. Czerwony, ziemia
  14. Rezerwa
  15. Czerwony (sygn. chrominancji)
  16. Sygnał wygaszania
  17. Ziemia (masa), video
  18. Ziemia, sygnał wygaszania
  19. Wyjście video
  20. Wejście video (sygn. luminancji)
  21. Ekranowanie i / lub wyprowadzenie masy

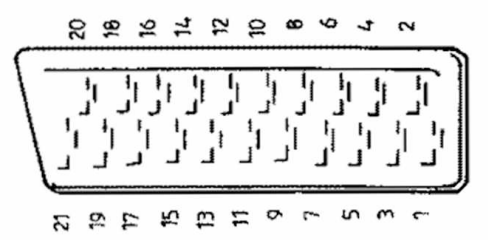

- ////// potencjał ujemny zasilacza
- pomiary w odniesieniu do ziemi (⏏)
- pomiary w odniesieniu do potencjału ujemnego zasilacza
- oscylogramy w odniesieniu do ziemi (⏏)
- oscylogramy w odniesieniu do ujemnego potencjału zasilacza
- punkt pomiarowy

ITT NOKIA  
6330 VT EE